

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		110 V	220 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50003	HG-090C	0,09	0,12	1,9		7,5	1,1	18	7,1	1"	
50006	HG-120C	0,12	0,16	1,9		7,5	1,1	21	12,3	1"	
50007	HG-180C	0,18	0,24	2,5		9	1,3	26	15,3	1"	
50009	HG-250C	0,25	0,34	3,8	1,9	12	1,7	35	20,6	1"	
50010	HG-250C	0,25	0,34	3,8		12	1,7	35	20,6	1"	
50113	HG-370	0,37	0,50	6,7	3,3	11,76	1,70	54	31,8	1½"	
50012	HG-370C	0,37	0,50	6,7	3,3	12	1,7	60	35,3	1¼"	
50014	HG-550C	0,55	0,75	9,1	4,6	15	2,2	95	55,9	1½"	
50015	HG-750C2	0,75	1,00	12	5,5	20	2,9	110	64,7	1½"	
50112	HGX-1100	1,12	1,50	20,1	10,1	17,6	2,5	180	105,9	2"	
50111	HG-1100C2	1,10	1,50	20,1	10,1	26	3,8	135	79,5	1½"	



Los sopladores (Blower) de canal lateral han sido ampliamente utilizados en el tratamiento ambiental del agua. Por ejemplo, en la aireación de aguas residuales, los sopladores pueden proporcionar el oxígeno que el aerobio necesita en el lodo activado. Además, pueden proporcionar las condiciones que hacen que las aguas residuales y los lodos activados se mezclen lo suficiente como para disolver todo tipo de materia orgánica en el agua, entonces, las aguas residuales pueden ser purificadas. Además de lo anterior, son utilizados en la industria de la acuicultura para aumentar la producción de oxígeno en cultivos intensivos, así como en muchos procesos industriales.

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		220 V	440 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50019	HG-1100 C2	1,10	1,50	5,7	5	26	3,8	135	79	1½"	
50020	HG-1500 C2	1,50	2,00	7,2	4,3	28	4,1	180	106	2"	
50022	HG-2200 C2	2,23	3,00	8,2	4,7	30	4,4	240	141	2"	
50025	HG-3000 C2	2,98	4,00	12	6,8	35	5,1	260	153	2"	
50026	HG-4000 C2	4	5,37	16,5	8,5	38	5,5	280	165	Manguera 62mm	
50027	HG-5500 C2	5,5	7,50	23	11,5	50	7,25	380	264	Manguera 75mm	
50029	HG-7500 C	7,45	10,00	30	15,5	55	7,97	420	247	Manguera 75mm	

- Oxigenación en estanques diseñados para la piscicultura, acuicultura y afines, en Tierra o geomembrana.
- Alimentación de papel en máquinas de impresión industrial.
- Aireación y extracción de gases en la minería.
- Secado en el estampado de vidrio y/o lavado de envases de vidrio.
- Extracción de residuos (viruta) en el proceso de carpintería.
- Eliminación de gases.
- Eliminación de escapes de humo.
- Secado de pintura automotriz y aspiradoras industriales para lavaderos de carros.
- Recoger exceso de material en corte de procesos de la industria textil.



- Se adapta a equipo médico y odontológico basado en vacío (succionador).
- Oxigenación en plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Transporte de alimentos de plantas de procesamiento.
- Procesamiento por lotes.
- Recoge residuos en la industria papelera.
- Secado de papel.
- Soporte de combustión y descarga de gas residual al incinerador.
- Genera burbujas para masajes y relajación en jacuzzis y piscinas.
- En la industria textil, en tejido de punto mantiene el hilo en su lugar durante el procesamiento.
- Tránsito de perdigones, gránulos y otros sólidos ligeros.
- Transporte de papel en el proceso de impresión.
- Tránsito en polvo y otros productos químicos.
- Movilización de documentos, cheques, efectivo y otros mediante contenedores a través del conducto con aire forzado, en empresas, bancos, supermercados, etc.
- Procesos de Tolva o Silos.
- Embotellado.
- Aspiradoras industriales.

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		110 V	220 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50031	2MF 010 7AX15	0,23	0,30	3,6	1,8	10	1,5	68	24	1"	
50032	2MF 110 7AX15	0,28	0,38	4	2	14	2	85	50	1"	
50033	2MF 210 7AX15	0,45	0,60	6,4	3,2	16	2,3	96	57	1¼"	
50034	2MF 230 7AX15	0,45	0,60	6	3	14	2	121	71	1¼"	
50134	4MF 210 0AX76-7	0,63	0,84	7,2	3,6	32	4,6	57	33	1¼"	
50048	2MF 310 7AA11	0,8	1,00		4,1	16	2,3	120	71	1¼"	
50101	2MF 310-7AX15	0,8	1,00	9	4,2	16	2,3	120	71	1¼"	
50035	2MF 410 7AX15	0,90	1,21	11,6	5,8	14	2,0	175	103	1½"	
50040	2MF 430 7AX25	1,3	1,74	14	7	14	2,0	212	125	1½"	
50036	2MF 510 7AX15	1,3	1,74	14	7	14	2,0	255	150	2"	
50050	2MF 510 7AA11	1,3	1,74		8,3	16	2,3	255	150	2"	
50039	2MF 410 7AX25	1,3	1,74	14	7	19	2,7	190	112	1½"	
50042	2MF 510 7AX25	1,75	2,35	24	12	18	2,6	255	150	2"	
50051	2MF 710 7AA11	2,55	3,43		12,8	20	2,9	376	221	2"	

- Bombas de vacío.
- Aspiradoras industriales.
- Procesos industriales alimenticios.
- Levitación en la industria textil.




				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		220 V	440 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50054	2MF 410 7AW16	0,95	1,28	4	2,3	16	2,3	175	103	1½"	
50078	4MF 410 0AW16-7	1,3	1,74	5,4	3,1	37	5,4	105	62	1¼"	
50056	2MF 410 7AW26	1,5	2,01	5,7	3,3	22	3,2	175	103	1½"	
50057	2MF 510 7AW26	2,05	2,75	7,6	4,4	21	3	255	150	2"	
50055	2MF 710 7AW16	2,55	3,43	10	5,8	19	2,8	376	221	2"	
50061	2MF 530 7AW36	2,55	3,43	10,3	6	25	3,6	330	194	2"	
50071	2MF 510 7AW36	2,55	3,43	10,3	6	29	4,2	255	150	2"	
50070	2MF 630 7AW26	3,45	4,63	12,6	7,3	22	3,1	415	244	2"	
50058	2MF 710 7AW26	3,45	4,63	12,6	7,3	23	3,3	376	221	2"	
50084	4MF 610 0AW36-8	3,80	5,10	14,2	8,2	53	7,7	195	115	1¼"	
50059	2MF 730 7AW36	4,6	6,18	16,4	9,5	28	4,1	500	294	2"	
50072	3MF 350 1AAL46	6,3	8,46	19	11	51	7,4	370	218	2½"	
50060	2MF 830 7AW26	8,6	11,55	30	17,3	26	3,8	840	494	2½"	
50052	2MF 910 7AW06	9,69	13,00	31,5	18,2	14	2	1250	736	4"	



COD.	REFERENCIA	POTENCIA		CONSUMO				ETAPAS	PRESTACIONES				DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
				AMPERIOS					PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
				110 V	220V	220V	440 V		kpa	psi	m³/h	cfm		
50045	2MF 220 7WX25	0,83	1,11	10,4	5,2			2	25	3,6	103	61	1¼"	
50062	2MF 220 7WW26	0,83	1,11			3,7	2,1	2	25	3,6	102	60	1¼"	
50046	2MF 320 7WX35	1,3	1,75	14	7			2	26	3,8	145	85	1¼"	
50063	2MF 320 7WW36	1,49	2,00			5,7	3,3	2	40	5,8	145	77	1¼"	
50044	2MF 420 7AX45	1,75	2,35	24	12			2	28	4,1	190	112	1½"	
50077	4MF 320 0AX75-7	1,75	2,35	20,6	10,3			2	54	7,8	76	45	1¼"	
50079	4MF 320 0AW56-7	1,75	2,35			7,6	4,4	2	60	8,7	76	45	1¼"	
50076	4MF 220 0AX75-7	1,75	2,35	20,6	10,3			2	66	9,6	60	35	1¼"	
50064	2MF 420 7WW36	2,05	2,70			7,6	4,4	2	31	4,5	180	106	1½"	
50065	2MF 420 7WW46	2,55	3,43			10	5,8	2	44	6,4	180	106	1½"	
50066	2MF 520 7WW46	3,45	4,6			12,5	7,3	2	36	5,2	275	162	2"	
50080	4MF 420 0AW56-7	3,8	5,10			13,8	8	2	85	12,3	105	62	1¼"	
50067	2MF 520 7WW56	4,6	6,18			16,4	9,5	2	48	6,9	270	162	2"	
50081	4MF 520 0AW76-8	4,6	6,18			16,4	9,5	2	81	11,7	145	85	1¼"	



COD.	REFERENCIA	POTENCIA		CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES				DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
				AMPERIOS			PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
		KW	HP	220 V	440 V		kpa	psi	m³/h	cfm		
50068	2MF 720 7WW46	6,3	8,46	23	13,3	2	50	7,3	380	224	2"	
50082	4MF 530 0AW86-8	6,3	8,46	20,8	12	3	103	14,9	145	85	1¼"	
50085	4MF 630 0AW66-8	8,6	11,55	30	17,3	3	104	15,1	200	117,7	1¼"	
50086	2MF 840 7GW36	12,6	16,9	50	29	2	35	5,1	1050	618	2½"	
50073	3MF 500 2AAL66	12,52	16,80	38	22	2	53	7,7	580	341	3"	
50075	3MF 550 3AAL66	12,60	16,90	38,1	22	3	39	5,6	580	341	3"	
50069	2MF 820 7WW36Z	12,60	16,90	50	29	2	60	8,7	620	365	2½"	
50074	3MF 350 3AAL66	12,60	16,90	38,1	22	3	88	12,7	380	223	2½"	

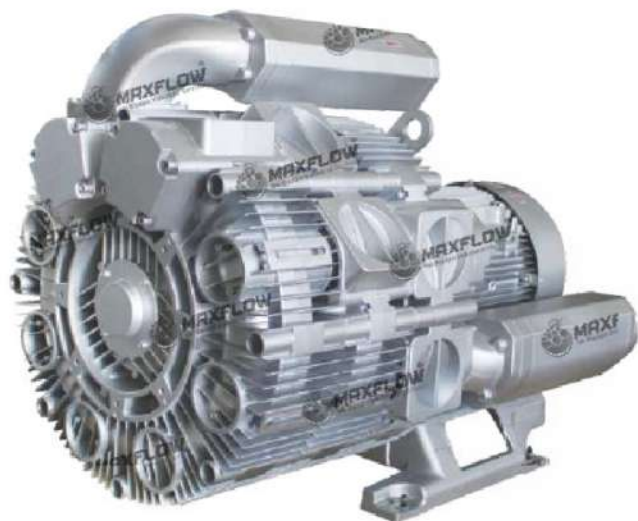

ROOT BLOWER

COD.	REFERENCIA	RPM	POTENCIA	kpa	psi	m³/h	cfm	DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
50118	L50SW	1800	3 HP	25	3.6	120	70	2"	
50117	L50L	1800	4 HP	49	7	90	53	2"	



No incluye motor

Alta presión
Trabajo continuo
Aire comprimido mas puro (sin lubricación)
Ampliación de potencia
Mas opciones de voltaje

COD.	REFERENCIA	RPM	POTENCIA		PRESTACIONES				DIAMETRO CONEXIÓN	PRECIO
					PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
					kpa	psi	m³/h	cfm		
	50088 2MF 413 1WD99	3000	0,82	1,10	16	2,3	150	88	1½"	
		3600	0,89	1,20	16	2,3	180	106	1½"	
		3000	1,26	1,70	20	2,9	150	88	1½"	
		3600	1,49	2,00	20	2,9	180	106	1½"	
	50087 2MF 713 1WD99	3000	2,16	2,90	19	2,7	320	188	2"	
		3600	2,53	3,40	19	2,7	380	224	2"	
		3000	2,98	4,00	27	3,9	320	188	2"	
		3600	3,43	4,60	23	3,3	380	224	2"	
		3000	3,95	5,30	36	5,2	320	188	2"	
		3600	4,54	6,10	31	4,4	380	224	2"	
	50089 2MF 723 1WD99	3000	4,25	5,70	38	5,5	320	188	2"	
		3600	4,77	6,40	32	4,6	380	224	2"	
		3000	5,44	7,30	50	7,2	320	188	2"	
		3600	6,26	8,40	50	7,2	380	224	2"	
		3000	7,46	10,00	57	8,2	320	188	2"	
		3600	8,57	11,50	66	9,5	380	224	2"	

BLOWER DOMÉSTICO



				CONSUMO		PRESTACIONES				
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX		CAUDAL MAX		
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		VOLTAJE		Kpa	Psi	m³/h	cfm	PRECIO
		KW	HP	110 V	220 V					
50091	PPL 1500	1,1	1,5	X		25	3,6	120	70,3	
50114	PPL 1500	1,1	1,5		X	25	3,6	120	70,3	

Tiempo máximo de trabajo continuo: 20 minutos.
Diámetro de conexión 2"